


# Montage d'une Killer Bug

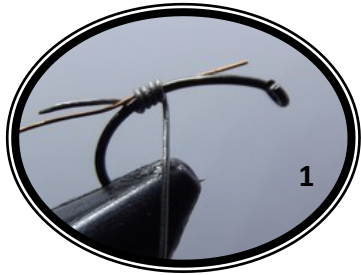

## ***Materiaux***

**Hameçon TFF BL510 T12**

**fil de plomb sans  
plomb 0.15mm**

**Fil de cuivre**

**Laine Jamieson's Oyster  
290**

**1** Prendre un bout de fil de cuivre et un de plomb Positionné, le fil de cuivre et le plomb au niveau du début de la courbure, bloqué le cuivre avec le plomb comme sur la photo

**2** Continué l'enroulement de plomb jusqu'à 3mm de l'œillet couper les excédents de plombs, mettre de la cyano sur les spires du corps, faites quelques tours de fil de cuivre en arrière jusqu'au milieu de la courbure

**3\*4** Prendre un morceau de laine Oyster la bloquer avec le fil de cuivre puis faire des enroulements en spire jointive et laissée en attente à 3mm de l'œillet, pincé votre laine avec une pince à hackle pour l'immobiliser

**5\*6** Prendre votre fil de cuivre et faire le cerclage du corps, une fois arrivé au niveau de la laine bien là bloquer avec le fil de cuivre et coupé l'excédent de laine. Faire votre tête avec le fil de cuivre puis coupé l'excédent, saturé de cyano la tête pour la consolider ou mettre du vernis UV

**Mouche terminée y plus qu'à vous mettre au boulot**